TUBE 65/120/180

ACWG

AQUALEX

Standaard tapkraan

Standard tower

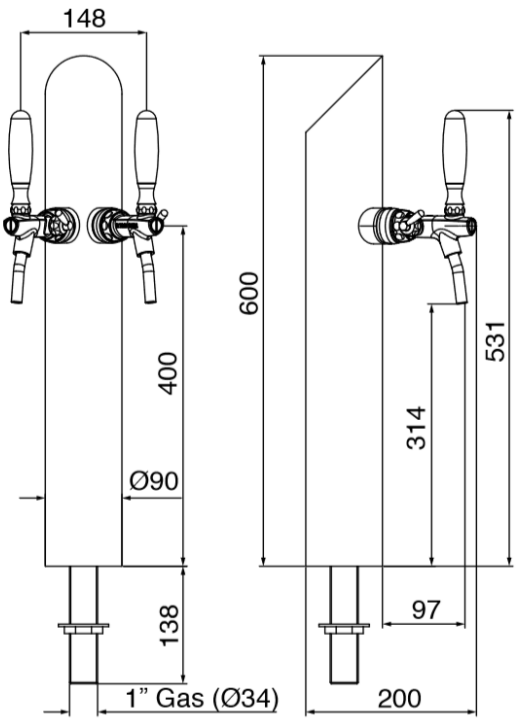

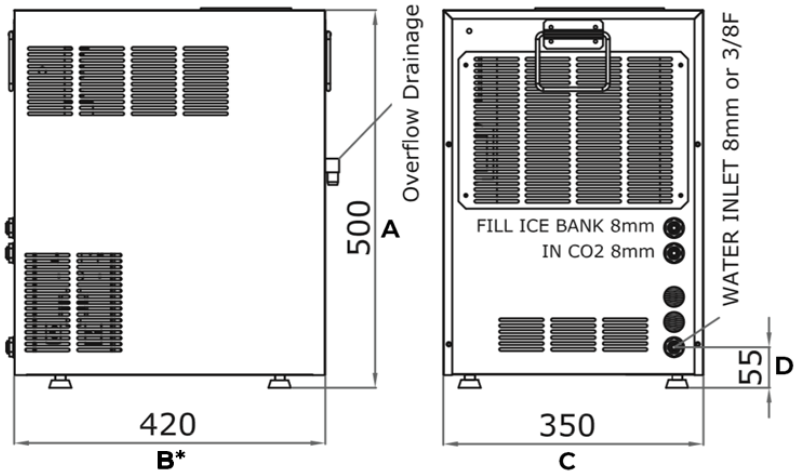

	A	B*	C	D
Aqualex 65	500	**420**	350	55
Aqualex 120	500	**480**	350	55
Aqualex 180	500	**530**	350	55

TUBE 65/120/180

ACWG

AQUALEX

CAPACITEITEN
CAPACITIES

	Per uur Per hour	**In continu** Continuously
TUBE 65 ACWG	65L	40L*
TUBE 120 ACWG	120L	70L*
TUBE 180 ACWG	180L	100L*

Inkomend water 14°C
Incoming water 14°C

***Uitkomend gefilterd water varieert tussen 3-10°C**
*Outcoming filtered water varies between 3-10°C

AFMETINGEN
DIMENSIONS

	l	b	h
Toestel* / *Device**			
TUBE 65 ACWG*	420	350	500
TUBE 120 ACWG*	480	350	500
TUBE 180 ACWG*	530	350	500
Tapkraan / *Tower*	200	148	600

***5cm rondom het toestel voorzien voor verluchting**
**Add 5cm around the device for ventilation*

TECHNISCHE INFORMATIE
TECHNICAL INFORMATION

Werkdruk water MIN-MAX *Pressure water MIN-MAX*	2.5 - 4bar
Koelgas hoeveelheid *Refrigerant gas quantity*	65: R134A 0,160 kg 120: R134A 0,250 kg 180: R134A 0,390 kg
Max. vermogen *Max. power*	65 ACWG: 520W 120/180 ACWG: 900W
Lekbak *Drip tray*	Optioneel (extra fiche) *Optional (external sheet)*
Bottler	Optioneel *Optional*
Wall	Optioneel *Optional*
Python	Optioneel *Optional*

TECHNISCHE VOORZIENINGEN
TECHNICAL PROVISIONS

Stopcontacten *Sockets*	1 x 230V
Noodzakelijke watertoevoer	3/4” dubbele dienstkraan met terugslagklep + 3/8” schell kraan (koud) en 3/8” schell kraan (warm)
Necessary water supply	*Double service tap with back valve + 3/8” schell tap (cold) and 3/8” schell tap (hot)*
Te boren gaten *Drill holes*	
Kraan *Tap*	Ø35

Gelieve genoeg vrije ruimte te voorzien onder de gaten om de Aqualex kraan/onderdelen vlot te kunnen aansluiten.

Please provide enough free space under the drilled holes to ensure that the Aqualex tap/components can be connected easily.

Ventilatie	Bovenaan en onderaan min. opening van 400cm² (koelkast principe).
Ventilation	Top and bottom min. Opening of 400cm² (refrigerator principle).

CE